




AutoShort NC


SQUICH® ВСТАВКИ

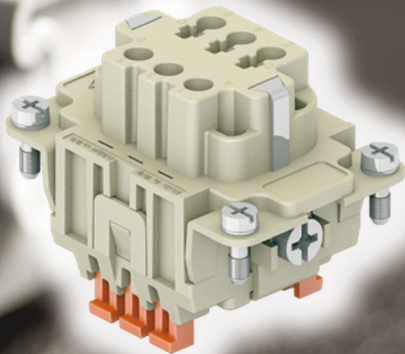

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ
ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА




ТРИ ПАРЫ КОНТАКТОВ

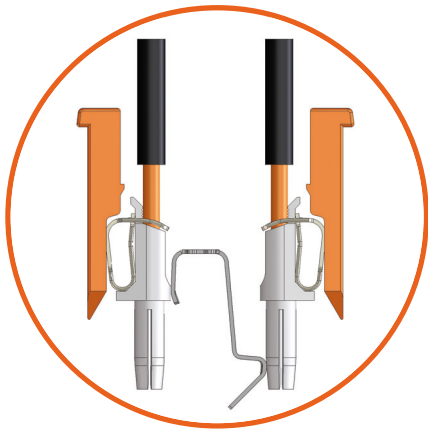

НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТ


**С КОНТАКТНЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ**

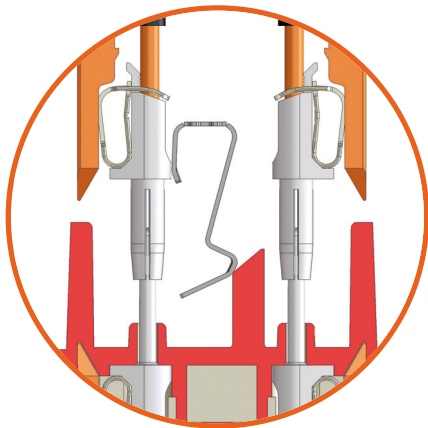

**РАЗМКНУТ ПРИ СОЕДИНЕНИИ
ВИЛКИ С РОЗЕТКОЙ**

ПРЕИМУЩЕСТВА AutoShort NC

- ТРИ ПАРЫ КОНТАКТОВ С ЭЛЕМЕНТОМ AutoShort NC НА КАЖДЮЮ ПАРУ КОНТАКТОВ РОЗЕТКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА AutoShort NC

- **ШЕСТЬ ЗАЖИМОВ С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ И ЗАЖИМНОЙ КНОПКОЙ (SQUICH®) ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СПЛАВА МЕДИ И ПОКРЫТЫХ СЕРЕБРОМ**
- **НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТКИХ И ГИБКИХ ПРОВОДОВ С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ от 0,14 до 2,5 мм² (AWG 26-14)**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЖИМНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ до 1,5 мм² (AWG 16)**