

## Flexible red and black flat cables



| tasker® Code | Cond. number | Nominal section<br>mm². | Nominal section<br>AWG | Elementary Wire Conductor<br>Ø mm. | External Cable Dimension<br>mm. | Reel or Spool |      |     |
|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|------|-----|
|              |              |                         |                        |                                    |                                 | mt.           | Type | Kg. |
| TSK 50       | 2            | 2 x 0,35                | 22                     | 0,20                               | 2,0x4,0                         | 100           | B    |     |
| TSK 51       |              | 2 x 0,50                | 20                     | 0,20                               | 2,2x4,4                         | 100           | B    |     |
| TSK 52       |              | 2 x 0,75                | 18                     | 0,20                               | 2,5x5,0                         | 100           | B    |     |
| TSK 53       |              | 2 x 1,00                | 17                     | 0,20                               | 2,8x5,6                         | 100           | B    |     |
| TSK 54       |              | 2 x 1,50                | 16                     | 0,20                               | 3,2x6,4                         | 100           | B    |     |
| TSK 55       |              | 2 x 2,00                | 14                     | 0,15                               | 3,6x7,2                         | 100           | B    |     |

**Characteristics:**

Conductors: CCA  
Insulation: Special PVC  
Sheath colour: Red-black

**Product Description**

Red and Black divisible flexible flat cables for general sound reproduction, loudspeakers, HomeTheatre and Hi Fi car systems. The external sheath is polarized with a red conductor and the other black for an easier installation.

**Applications:**




CCA  
PVC

| Conductor Resistance<br>Ω/Km ± 5% | Max rated Voltage<br>AC - V | Operative Temperature<br>°C |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 75                                | 49                          | -15 / +70                   |
| 53                                | 49                          | -15 / +70                   |
| 35                                | 49                          | -15 / +70                   |
| 27                                | 49                          | -15 / +70                   |
| 18                                | 49                          | -15 / +70                   |
| 13                                | 49                          | -15 / +70                   |

**Descrizione Prodotto**

Cavi piatti Rosso e Neri divisibili flessibili per riproduzione sonora in genere, casse acustiche, Home Theatre e sistemi Hi-Fi car. La guaina esterna è polarizzata con un conduttore rosso e l'altro nero per facilitare l'installazione.

## Flexible transparent flat cables

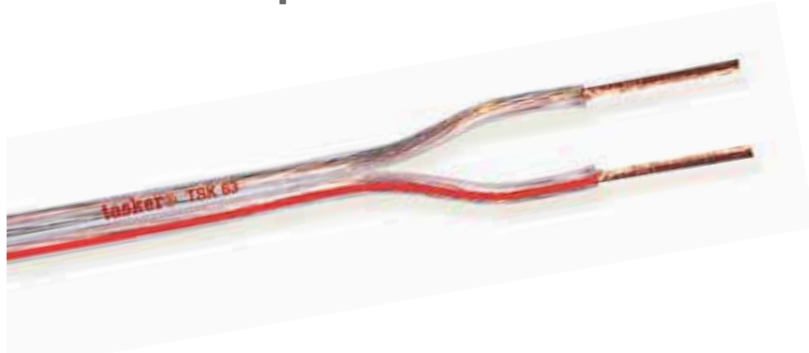

| tasker® Code | Cond. number | Nominal section<br>mm². | Nominal section<br>AWG | Elementary Wire Conductor<br>Ø mm. | External Cable Dimension<br>mm. | Reel or Spool |      |     |
|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|------|-----|
|              |              |                         |                        |                                    |                                 | mt.           | Type | Kg. |
| TSK 61       | 2            | 2 x 0,50                | 20                     | 0,20                               | 2,2x4,4                         | 100           | B    |     |
| TSK 63       |              | 2 x 1,00                | 17                     | 0,20                               | 2,8x5,6                         | 100           | B    |     |
| TSK 64       |              | 2 x 1,50                | 16                     | 0,20                               | 3,2x6,4                         | 100           | B    |     |
| TSK 65       |              | 2 x 2,00                | 14                     | 0,15                               | 3,6x7,2                         | 100c          | B    |     |
| TSK 67       |              | 2 x 3,00                | 12                     | 0,15                               | 4,5x9,0                         | 100           | S    |     |

**Characteristics:**

Conductors: CCA  
Insulation: Special PVC  
Sheath colour: Transparent

**Product Description**

Transparent divisible flexible flat cables for general sound reproduction, loudspeakers, HomeTheatre and Hi Fi car systems. The external sheath is polarized with a red band on one of the two conductors for an easier installation.

**Applications:**



CCA  
PVC

| Conductor Resistance<br>Ω/Km ± 5% | Max rated Voltage<br>AC - V | Operative Temperature<br>°C |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 53                                | 49                          | -15 / +70                   |
| 27                                | 49                          | -15 / +70                   |
| 18                                | 49                          | -15 / +70                   |
| 13                                | 49                          | -15 / +70                   |
| 11                                | 49                          | -15 / +70                   |

**Descrizione Prodotto**

Cavi piatti Trasparenti divisibili flessibili per riproduzione sonora in genere, casse acustiche, Home Theatre, Hi-Fi car. La guaina esterna è polarizzata da una banda rossa su uno dei due conduttori per facilitare l'installazione.