




CDSH SQUICH®


ВСТАВКИ

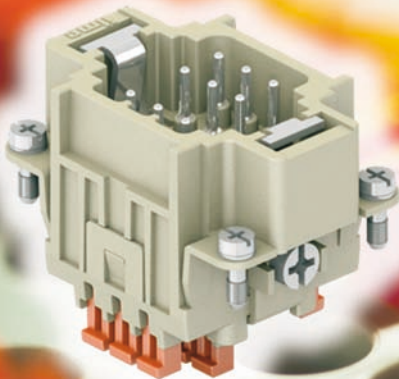

**ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ
ПРУЖИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ**




+70%

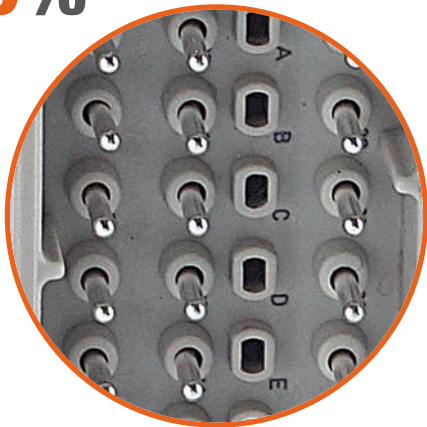

ЭКОНОМИТ МЕСТО!

-50%

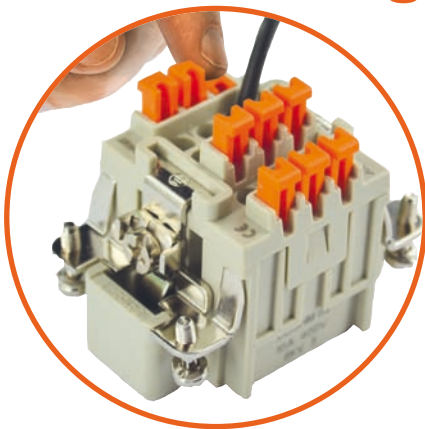

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ!

ПРЕИМУЩЕСТВА CDSH-SQUICH®

- **НЕ ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОВОДНИКА, ТОЛЬКО ЗАЧИСТКА**
- **НЕ ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ МОНТАЖА,
ТОЛЬКО ОТВЕРТКА 0,5 x 3,5 мм**
- **ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
СОКРАЩЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
МОНТАЖА**



ПРЕИМУЩЕСТВА CDSH-SQUICH®

- **НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И
ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К СИЛЬНЫМ
ВИБРАЦИЯМ**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕСТКИХ И
ГИБКИХ ПРОВОДОВ С
ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ 0,14 и
2,5 мм² (AWG 26-14)**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЖИМНЫХ
НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ ПРОВОДОВ
СЕЧЕНИЕМ ДО 1,5 мм² (AWG 16)**

